

Mux 组件产品技术规格书

(CWDM/LAN-WDM)


河南仕佳光子科技股份有限公司

工程部

2020年07月09日

产品特性

- 小尺寸，满足 QSFP28 及 CFP4 封装要求
- 高稳定性及可靠性
- 低成本
- 合波功能
- 符合 Telcordia1209/1221 及 RoHS 要求

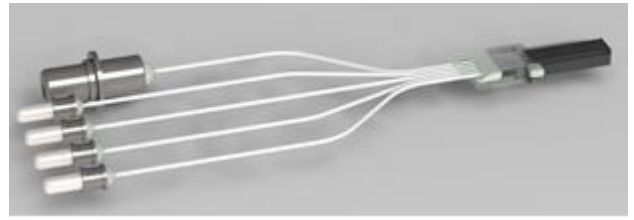

应用范围

- 40/100Gbps 波分复用光网络光收发模块
- 数据中心
- 电信网络

光学性能

参数	单位	CWDM	LAN-WDM
通道数	Ch	4	
通道间隔	-	20nm	4.5nm
中心波长	nm	1271	1295.56
	nm	1291	1300.05
	nm	1311	1304.58
	nm	1331	1309.14
波长精度	nm	±1	±0.3
1dB 带宽	nm	10	2.8
光插损	dB	3.5	4.5
插损均匀性	dB	1.0	
偏振相关损耗	dB	0.5	
光回损	dB	30	

修订履历

版本	时间	修订描述	编写	批准
1.00	2020/07/09	初版	王永贞	胡炎彰